

**Schiebeschalter**, Piano-Bauform, SMD  
**Slide switch**, piano style, SMD

**Isolierkörpermaterial**

PBT, UL94V-0

**Kontaktmaterial**

Phosphorbronze

**Kontaktfläche**

Ni, Au

**Kontaktwiderstand**

100mΩ max

**Isolationswiderstand**

1000MΩ min

**Strombelastbarkeit**

Schaltend

25mA

In Ruhe

100mA

**Betriebstemperatur**

-25°C - +70°C

**Betriebsspannung**

24V DC

**Prüfspannung**

500V AC

**Schiebekraft**

800g max

**Verpackung**

Stangenverpackung

**Insulator material**

PBT, UL94V-0

**Contact material**

Phosphor bronze

**Plating**

Ni, Au

**Contact resistance**

100mΩ max

**Insulation resistance**

1000MΩ min

**Current rating**

Switching

25mA

Non-switching

100mA

**Operating temperature**

-25°C - +70°C

**Operating voltage**

24V DC

**Test voltage**




500V AC

**Operating force**


800g max

**Packing**

Tube packing

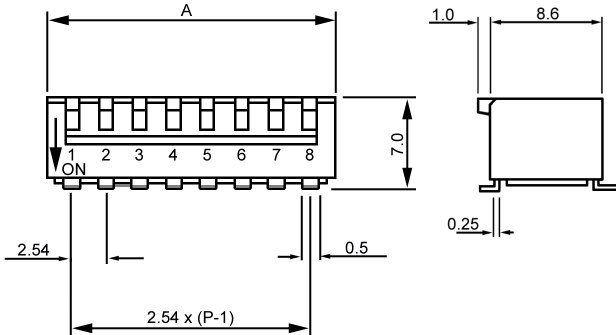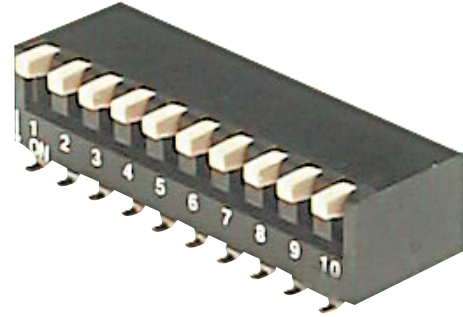

Dimensions	
No. of contacts	A
2	6.5
3	9.0
4	11.6
5	14.1
6	16.7
7	19.2
8	21.7
10	26.7

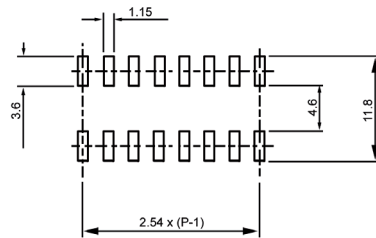

Bestellcode / **Ordercode**

**Polzahl**

02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 10

**No. of contacts**

02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 10

**AD - EPD x**

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen  
 Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /  
D-Sub Hauben /  
Centronics

Multiflex -  
DIN 41651

Modular

USB  
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker  
Einbaubuchsen

DIN 41612  
DIN 41617  
Hard Metric

MiniDIN

Sirfleisten  
Buchsenleisten  
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten  
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-  
Miniature