



Stellenweise Anhäufungen von Flußmittel zulässig, jedoch keine Zinnspritzer am Kunststoff. Kunststoffboden darf nicht in das Zinnbad getaucht werden (evtl. "Schutzblech" gegen Wärme-Überlastung.)

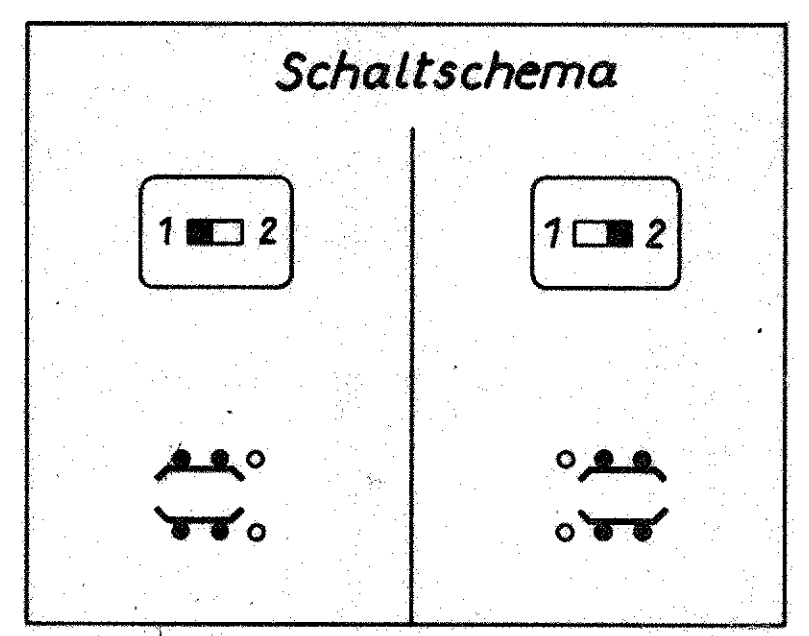

REPLACEMENT FOR EC-DRAWING C42315-A68-A2-*-6
ERSATZ FÜR EC-ZEICHNUNG

1:1

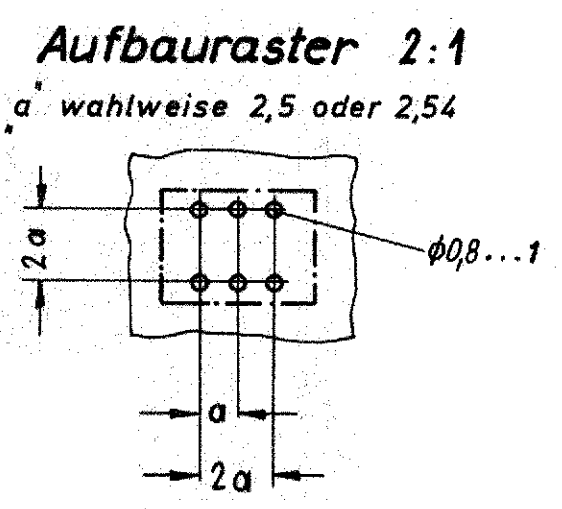

- 1) Größtmaß
- 2) Bedienung von der Seite

Obfl.: Sn 100 feuerverzinkt Schichtdicke 10...20µm
Flußmittel: halogenfrei auf Kolophoniumbasis nach F-SW 31/32 n. DIN 8511 wie z.B. GR8 d.Fa. Alpha Grillo

Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Se reserva todos los derechos para el caso de la concesión de patente de invención o el registro de Modelo Industrial.

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Änderung	Tag	Name	Freigegeben
A1	8.10.06	M. Schl.	
07	18.08.2005	24.9.88	
06	4.54.0871	9.1.84	
05	4.53/0668	19.04.83	
04	4.53/0550	27.08.82	
03	4.57/6077A	4.3.77	
02	4.56/6159A	24.5.76	
1	4.55/6096N	24.2.75	
51			

tyco Electronics

REVISION

Schiebeschalter
für getzöte Schaltung
mit 2 Umschaltkontakten

C-1393685-2

Maßstab 10:1