版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2005.10.13	058374	注1変更	———	高木(洋)	多胡	窪田(好)
3	2006.6.14	060378	誤記訂正	———	高木(洋)	多胡	窪田(好)

図面番号(DRAWING NO.) SJ103092

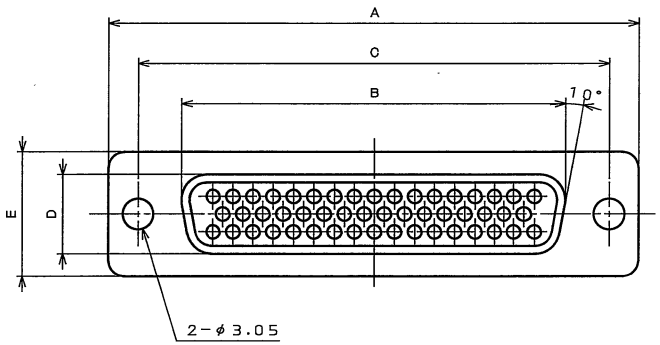

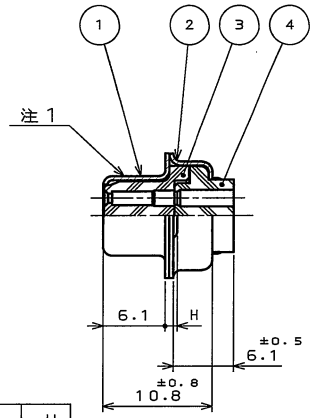

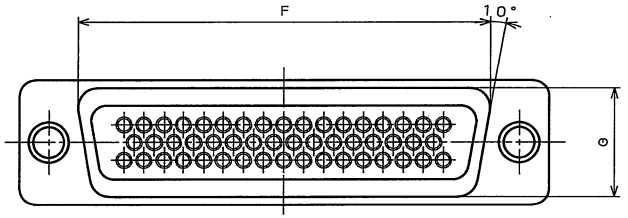

△3

品名	A ±0.5	B ±0.25	C	D ±0.25	E ±0.5	F	G	H
DO2-29S-FOR	39.1	24.59	33.32	7.82	12.6	27.5	10.7	1.2
DO2-50S-FOR	53.0	38.30	47.04	7.82	12.6	41.3	10.7	1.2

△2

注1.図示の位置に品名、社名及びロット番号を表示する。
但し「-FOR」は表示しない。
2.コンタクトは別売りである。詳細はSJ017235を参照のこと。
3.コンタクト配列については、SJ017233を参照のこと。
4.パネル取付穴寸法については、SJ013596を参照のこと。
5.コネクタの取扱いについては、T81-3(DO2シリーズコネクタ取扱説明書)を参照のこと。
6.本図は50芯の場合を示す。

命名法

DO2-*S-FOR
- DO2: シリーズ
- *: 芯数
- S: SOCKET
- FOR: コンタクト無し
- 特殊記号

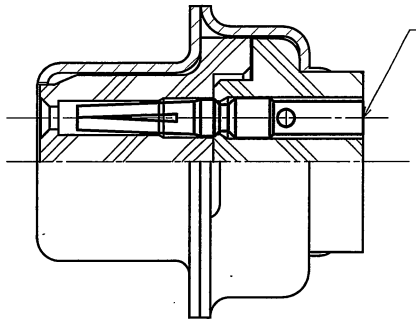

コンタクト装着状態
(尺度 5:1)

NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
4	リヤインシュレータ	1	変性ポリアリレート	(色相:黒色)	UL94 V-0
3	フロントインシュレータ	1	変性ポリアリレート	(色相:黒色)	UL94 V-0
2	リヤシェル	1	鋼	亜鉛メッキ上3価クロメート処理	
1	フロントシェル	1	鋼	亜鉛メッキ上3価クロメート処理	

仕様書(SPECIFICATION) JACS-3050

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±	X° ±1°
.X ±0.4	X°X' ±
.XX ±0.13	
.XXX ±	

第1版(ORIGINAL DATE) 2005.3.31

製図 DR.	———
担当 CHK.	高木(洋)
査閲 APPD.	———
承認 APPD.	窪田(好)

尺度(SCALE) 2:1
シリーズ(SERIES) DO2
名称(TITLE) DO2-*S-FOR
質量(MASS) ———

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ103092
版数(REV.) 3
SIZE A3

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

DOF-O-212F(05.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.